## Техническое задание на выполнение работ по ремонту отдельных участков дворовых фасадов корпуса 5A по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Ремонт дворовых фасадов		
1	Простукивание штукатурки фасада (до карнизного отлива) на отдельных участках	м2	260,0
2	Отбивка отслаивающейся штукатурки фасада	м2	52,0
3	Демонтаж отслаивающейся облицовки цоколя (цементная плитка)	м2	14,0
4	Простукивание штукатурки оконных откосов на отдельных участках	м2	25,0
5	Отбивка отслаивающейся штукатурки оконных откосов	м2	5,0
6	Простукивание штукатурки венчающего карниза дворовых фасадов	м2	25,0
7	Отбивка отслаивающейся штукатурки венчающего карниза дворовых фасадов	м2	8,0
8	Огрунтовка глубокого проникновения поверхностей кирпичной кладки стен фасада, цоколя и оконных откосов	м2	250,0
9	Восстановление отбитой штукатурки фасада по мет. оцинкованной штукатурной сетке 20х20мм	м2	160,0
10	Восстановление отбитой штукатурки оконных откосов на отдельных участках	м2	15,0
11	Оштукатуривание отдельных участков цоколя цемпесч. раствором с мет. оцинкованной сеткой Ø2 50x50мм	м2	75,0
12	Оштукатуривание отдельных участков выступа венчающего карниза цемпесч. раствором по мет. оцинкованной сетке Ø2 50x50мм	м2	16,0
13	Ремонт штукатурки промежуточных карнизов и поясков на фасаде (в уровне низа окон 1 и 2-го эт.) и отдельных подоконных карнизов	м2	18,0
14	Замена отдельных подоконных мет. отливов окрашенных, размером 1500х400мм	шт.	12
15	Установка подоконных мет. отливов окрашенных, размером 1500х400мм	шт.	1
16	Установка мет. отливов окрашенных (шириной 250мм) на пояске в уровне 2-го этажа	пог. м	30,0
17	Установка мет. отливов окрашенных (шириной 250мм) над цоколем	пог. м	30,0
18	Ремонт кирпичной кладки стен вентшахты	м3	0,6
19	Обрамления верха стен вентшахты:		
	- мет. уголок 50х5	М	7,0
	- мет. полоса -5х50	М	2,0
20	Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание по мет. оцинкованной сетке поверхностей стен вентшахты	м2	4,5


	C		
21	Снятие настилов козырьков из профлиста С-8 над приямками	м2	32,0
22	Демонтаж обрешетки козырьков из мет. уголка 32х32х3 над приямками	М	100,0
23	Монтаж обрешетки козырьков над приямками		
	- мет. квадратная труба 40х40х4	М	120,0
	- мет. уголок 50х50х5	M	20,0
	- анкера распорные M8, L=150мм	шт.	50,0
24	Монтаж козырька размером 1,8х1,0м над вентшахтой:	шт.	1
	- профлист НС-35	м2	2,0
	- обрешетка из мет. квадратной трубы 40х40х4	М	10,0
	- стойки из мет. квадратной трубы 40х40х4	M	1,5
	- мет. уголок 50х50х5	M	1,5
	- анкера распорные M8, L=150мм	шт.	4
25	Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2раза вновь установленных элементов металлокаркаса козырьков	м2	30,0
26	Монтаж настилов козырьков из профлиста HC-35 над приямками	м2	32,0
27	Установка мет. угловых нащельников 150х150мм над примыканиями козырьков над приямками к стенам фасадов	пог. м	25,0
28	Заделка кровельным полиуретановым герметиком стыков в примыкании к фасадной стене мет. отливов и угловых нащельников	пог. м	100,0
29	Проклейка кровельной герметизирующей лентой (Герлен) стыков мет. отлива на венчающем карнизе	пог. м	10,0
30	Монтаж системы организованного водоотведения с кровли:		
	- монтаж водосточных желобов D-150мм на кровельном карнизе	пог. м	38,0
	- монтаж водосточных труб D-150мм на стенах фасада	пог. м	48,0
	- установка водосточных воронок D-150мм	шт.	3
31	Укрытие окон от пыли и грязи (армированной пленкой)	м2	150,0
32	Монтаж и демонтаж лесов	м2	600,0
33	Устройство защитной сетки по секционным лесам	м2	600,0
34	Временное укрытие деревянными щитами и защитной пленкой приямков вдоль дворового фасада	м2	60,0
35	Послеремонтная мойка окон	м2	143,0
36	Вывоз мусора	контейнер	1
	Замена подоконных отливов в уровне 1-го этажа на стене в координационных осях А-К/1 торцевого фасада		
1	Демонтаж сущ. мет. отливов	м2	15,5
2	Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание горизонтальной поверхности нижних оконных откосов и пояска стены по оцинкованной мет. штукатурной сетке	м2	14
3	Монтаж Т-образных карнизных костылей 150х350 из мет. полосы 20х4мм (через 600мм)	шт.	40

4	Монтаж мет. отливов из листов оцинкованной стали, размером		
	- 400х1500мм	шт.	2
	- 850х1500мм	шт.	6
	- 550х800мм	шт.	1
	- 400х2000мм	ШТ.	1
	- 400х3500мм	шт.	1
	- 650x1800мм с фальцевыми стыками	шт.	8
5	Заделка стыков листов мет. отливов кровельным герметиком на силиконовой основе:	м.п.	5,6
6	Заделка фальцевых стыков листов мет. отливов кровельным герметиком на силиконовой основе:	м.п.	10,5
7	Заделка стыков в примыкании мет. отливов к стене кровельным герметиком на силиконовой основе	м.п.	32
8	Оштукатуривания участка верха цоколя	м2	0,5
9	Зачистка от старой покраски, огрунтовка, шпаклевка и окраска за 2 раза в/э фасадной колерованной краской участка цоколя	м2	25,0
10	Сбор и вывоз мусора	кг.	50

Troum

Исп. Бойко Е.Н. 8-495-780-54-45 (доб. 337) — Волу Волучия С. И.

<u>Корпус 5А.</u> Схема ремонта отдельных участков дворовых фасадов.

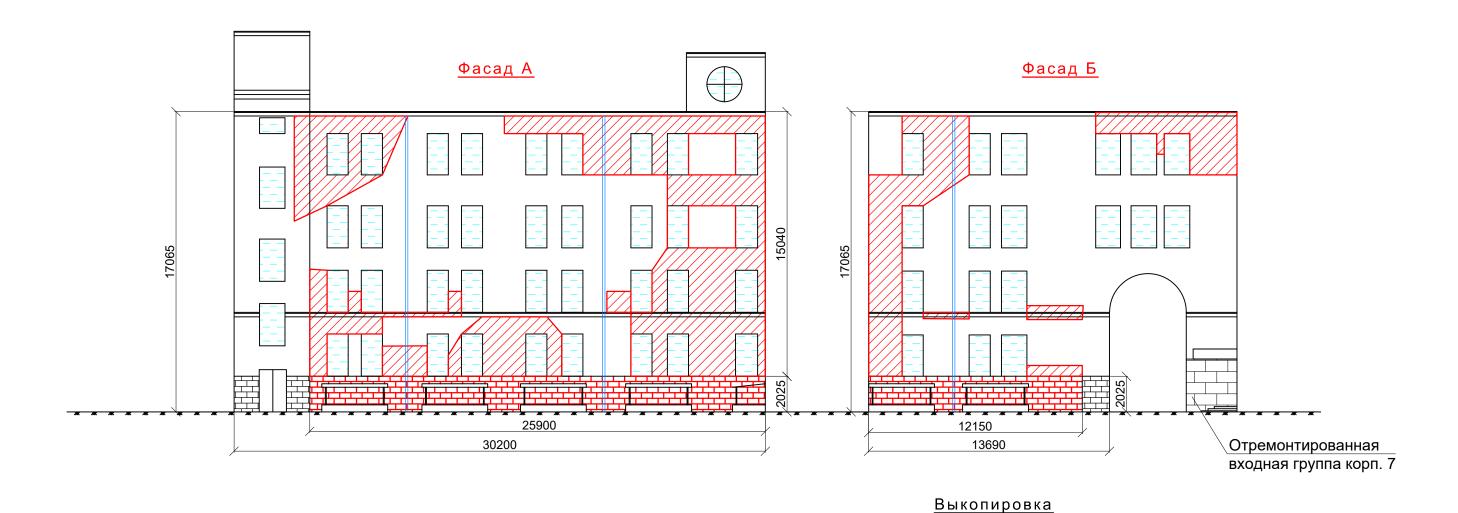


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- участки оштукатуривания стен фасада (160,0 м2);



- оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором с расшивкой рустов (75,0 м2);
- монтируемые водосточные трубы D-150мм.

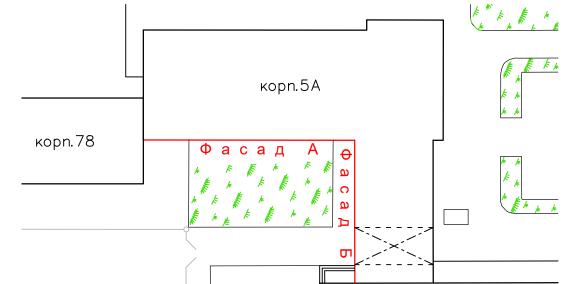

корп.9

корп.7

из Генплана